

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยตะบก ๒ หมู่ที่ ๖ บ้านท้ายวัง และก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขอย
ร่มสุพัฒนา หมู่ที่ ๗ บ้านท่าประดู่

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๕๗๙,๐๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

๔.๑ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขอยตะบก ๒ หมู่ที่ ๖ บ้านท้ายวัง โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (ช่วงที่ ๑)
ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๑๗ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร (ช่วงที่ ๒) ขนาดกว้าง ๓.๕๐
เมตร ยาว ๗๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตรหรือให้ได้พื้นที่ถนน ค.ส.ล.รวมไม่น้อยกว่า ๑,๐๓๒.๕๐
ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร และจัดทำป้ายโครงการ
(รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) งบประมาณ/ราคากลาง ๖๑๙,๐๐๐ บาท

๔.๒ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขอยร่มสุพัฒนา หมู่ที่ ๗ บ้านท่าประดู่ โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขนาด
กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือให้ได้พื้นที่ถนน ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า
๑,๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร และจัดทำป้าย
โครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) งบประมาณ/ราคากลาง ๙๖๐,๐๐๐ บาท

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑,๕๗๙,๐๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายบัณฑิต เจริญพืช	ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
๗.๒ นางอัญชลี จำรัสศรี	ตำแหน่งนายช่างโยธา
๗.๓ นางสาวศุภรา เบญจมาศ	ตำแหน่งผู้ช่วยวิศวกรโยธา

แบบสรุปราคากลางก่อสร้างทาง สะพาน และ ท่อลอดเหลี่ยม

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยตะบก 2

แบบ พร.4 แผ่นที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง: หมู่ที่ 6 บ้านท้ายวัง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ประมาณราคาวันที่ 18 เม.ย. 2565

ปริมาณงาน : (ช่วงที่ 1) ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 217 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (ช่วงที่ 2) ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 78 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ+ค่าแรง	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
				ราคาต่อหน่วย				
1	ปรับเกลี่ยแต่งคันทางดินเดิม	ตร.ม.	1,032.50	1.73	1,786.23	1.3607	2.35	2,430.52
2	งานทรายรองใต้พื้นคอนกรีต	ลบ.ม.	51.63	871.58	44,995.32	1.3607	1,185.96	61,225.13
3	งานผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	ตร.ม.	1,032.50	447.09	461,617.47	1.3607	608.35	628,122.89
4	งานดินลูกรัง(ไหล่ทาง)	ลบ.ม.	59.00	60.00	3,540.00	1.3607	81.64	4,816.88
5	งาน Expansion Joint	ม.	31.50	97.99	3,086.56	1.3607	133.33	4,199.88
6	งาน Contraction Joint	ม.	70.00	116.85	8,179.52	1.3607	159.00	11,129.87
7	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
							TOTAL	

714,925.16

ตัวอักษร

(หกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

คิดเป็นเงินงบประมาณ

619,000.00

ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 523,205.09

ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3607

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง

(นายบัณฑิต เจริญพิช)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางอัญชลี จำรัสศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวศุภรา เบญจมาศ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

(นายกนก ใจรักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

แบบสรุปราคากลางก่อสร้างทาง สะพาน และ ท่อลอดเหลี่ยม

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยตะบก 2

แบบ พร.4 แผ่นที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง: หมู่ที่ 6 บ้านท้ายวัง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ประมาณราควันที่ 18 เม.ย. 2565

ปริมาณงาน : (ช่วงที่ 1) ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 217 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (ช่วงที่ 2) ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 78 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

ภายใต้เงื่อนไข

ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ตุลาคม 2560

ราคาวัสดุก่อสร้างสง.พาณิชย์จังหวัดตราด เดือน มีนาคม 2565


ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร

ใช้การตรวจสอบเงินทดรองค่าก่อสร้าง (ค่า K) ตามสำนักงบประมาณ ดังนี้

$$1. \text{ใช้สูตร (K2.1)} = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.40 \text{ Et/Eo} + 0.20 \text{ Ft/Fo}$$


$$2. \text{ใช้สูตร (K3.4)} = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.35 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$$

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง




(นายบัณฑิต เจริญพิช)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางอัญชลี จำรัสตรี)


กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวศุภรา เบญจมาศ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ



(นายกนก ใจรักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

ราคาต้นทุนต่อหน่วย

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยตะบก 2

สถานที่ก่อสร้าง: หมู่ที่ 6 บ้านท้ายวัง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ราคาดำเนินเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา	ราคารวม	หมายเหตุ
1	งานถางป่าและขุดต่อ ขนาดเบา (Clearing and grubing) รวม ค่างานต้นทุน หมายเหตุ : งานถางป่าขุดต่อขนาดเบา มีเฉพาะการถากถางวัชพืชเท่านั้น งานถางป่าขุดต่อขนาดกลาง มีเฉพาะการถากถางวัชพืชและปาดหน้าดินเดิมออกด้วย งานถางป่าขุดต่อขนาดหนัก มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดต่อ ถากถางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย	1.00	ตร.ม.	1.73	1.73	บาท/ตร.ม.
2	งานทรายรองใต้พื้นผิวทางคอนกรีต (Saond Cushion Under Concrete Pavement) ค่าวัสดุจากแหล่ง (ทรายคอนกรีต) ค่าปรับเกลี่ยปรับระดับทรายหยาบหนา 5 ซม. รวม ค่างานต้นทุน	1.00	ลบ.ม.	772.58	772.58	
		1.00	ลบ.ม.	99.00	99.00	
					871.58	บาท/ลบ.ม.
3	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม. (Portland cement concrete pavement) (ใช้เหล็กเส้นทั่วไป)					
3.1	ขนาดกว้าง 3.50 x 10 ม. (คิดจากพื้นที่ 1 แผง)	35.00	ตร.ม.	-	-	
	ปริมาณงานทั้งโครงการ 3.50 x 295 x 0.15	154.88	ลบ.ม.	-	-	
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม 150,000 / 5,000 ลบ.ม.	1.00	ลบ.ม.	30.00	30.00	
	กรณีปริมาณทั้งโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม. ให้ใช้ปริมาณงาน 5,000 ลบ.ม.					
	ค่าคอนกรีต + ค่าแรงผสมคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม					
	(1,982.00 + 306 + 30)	1.00	ลบ.ม.	2,318.00	2,319.00	
	ปริมาตรคอนกรีต 1 แผง 35.00 x 0.15	5.25	ลบ.ม.			
	ค่าคอนกรีต 1 แผง (ข้อ 3.1)	5.25	ลบ.ม.	2,319.00	12,174.75	บาท/แผง (10 ม.)
3.2	ค่าขนส่งคอนกรีต L/4 กม. (ปกติให้คิด L/4) (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าขนส่งคอนกรีต)					
	= 5.25 x 1 กม. x 14.63 (ข้อ 3.2)	1.00	ตร.ม.	76.81	76.81	
3.3	ค่าเหล็กเสริม RB 6 26.42 กก. 29,777.21 (บาท/ตัน) / 1,000	1.00	ตร.ม.	786.65	786.65	
3.4	ค่าเหล็กเสริม RB 9 59.88 กก. 28,885.70 (บาท/ตัน) / 1,000	1.00	ตร.ม.	1,729.68	1,729.68	

ราคาค่าต้นทุนต่อหน่วย

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยตะบก 2

สถานที่ก่อสร้าง: หมู่ที่ 6 บ้านท้ายวัง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ราคารับจ้างเหมาจ้างก่อสร้างที่อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา	ราคารวม	หมายเหตุ
3.5	ลวดผูกเหล็ก 2.99 กก. 83.61 (บาท/กก.)	1.00	ตร.ม.	249.96	249.96	
3.6	ค่าแบบเหล็ก (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าแบบติดตั้งยาว 2 ช่วง) 20.60 x 10 ม.	1.00	แผง	206.00	206.00	
3.7	งานปูผิวคอนกรีต (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าปูผิวคอนกรีต) = 12.12 x 35 ตร.ม.	1.00	แผง	424.20	424.20	
	รวม				15,648.05	บาท/แผง
	ค่างานต้นทุน	35.00	ตร.ม.		447.09	บาท/ตร.ม.
4	งานดินลูกรังไหลทาง ค่าวัสดุจากแหล่ง (ลูกรัง) รวม ค่างานต้นทุน	1.00	ลบ.ม.	60.00	60.00 60.00 60.00	บาท/ลบ.ม.
5	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion joint) คิดตามความยาว 3.50 ม. ค่าเหล็ก RB 19 ค่าหยอดยาง รวม ค่างานต้นทุน	9.74 3.50	กก. ม.	29.99 14.55	292.03 50.93 342.95 97.99	(ตัดทุกๆ 30 ม.) บาท/ม.
6	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Contraction joint) คิดตามความยาว 3.50 ม. ค่าเหล็ก RB 19 ค่าตัด Joint และหยอดยาง รวม ค่างานต้นทุน	9.74 5.00	กก. ม.	29.99 23.39	292.03 116.95 408.98 116.85	ใช้ค่าตัดรอยต่อและหยอดยาง บาท/ม.

แบบสรุปราคากลางก่อสร้างทาง สะพาน และ ท่อลอดเหลี่ยม

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยรัมย์สุขพัฒนา

แบบ พร.4 แผ่นที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง: หมู่ที่ 7 บ้านท่าประดู่ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ประมาณราคาวัดที่ 18 เม.ย. 2565

ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ+ค่าแรง	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
				ราคาต่อหน่วย				
1	ปรับเกลี่ยแต่งคันทางดินเดิม	ตร.ม.	1,600.00	1.73	2,768.00	1.3607	2.35	3,766.42
2	งานทรายรองใต้พื้นคอนกรีต	ลบ.ม.	80.00	871.58	69,726.40	1.3607	1,185.96	94,876.71
3	งานผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	ตร.ม.	1,600.00	447.49	715,984.53	1.3607	608.90	974,240.15
4	งานดินลูกรัง(ไหลทาง)	ลบ.ม.	80.00	60.00	4,800.00	1.3607	81.64	6,531.36
5	งาน Expansion Joint	ม.	52.00	97.99	5,095.27	1.3607	133.33	6,933.14
6	งาน Contraction Joint	ม.	108.00	118.52	12,800.27	1.3607	161.27	17,417.32
7	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
							TOTAL	

1,106,765.10

ตัวอักษร

(เก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

คิดเป็นเงินงบประมาณ

960,000.00

ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 811,174.47

ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3607

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง

(นายบัณฑิต เจริญพิช)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางอัญชลี จำรัสศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวศุภรา เบญจมาศ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

(นายกนก ใจรักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

แบบสรุปราคากลางก่อสร้างทาง สะพาน และ ท่อลอดเหลี่ยม

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนน ค.ส.ส. ขอยรัมย์สุขพัฒนา

แบบ พร.4 แผ่นที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง: หมู่ที่ 7 บ้านท่าประดู่ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ประมาณราคาวันที่ 18 เม.ย. 2565

ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

ภายใต้เงื่อนไข

ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ตุลาคม 2560

ราคาวัสดุก่อสร้างสนง.พาณิชย์จังหวัดตราด เดือน มีนาคม 2565


ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร

ใช้การตรวจสอบเงินทดรองค่าก่อสร้าง (ค่า K) ตามสำนักรบประมาณ ดังนี้

$$1. \text{ใช้สูตร (K2.1)} = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.40 \text{ Et/Eo} + 0.20 \text{ Ft/Fo}$$


$$2. \text{ใช้สูตร (K3.4)} = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.35 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$$

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง




(นายบัณฑิต เจริญพีช)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางอัญชลี จำรัสศรี)


กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวศุทรา เบญจมาศ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

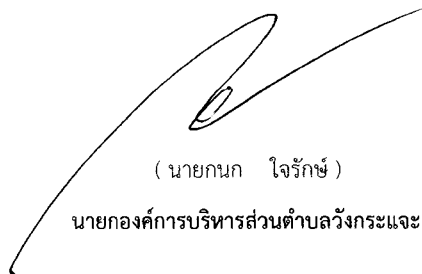

(นายทนง ไกรรักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

ราคาค่าต้นทุนต่อหน่วย

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยรัมย์สุขพัฒนา

สถานที่ก่อสร้าง: หมู่ที่ 7 บ้านท่าประดู่ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา	ราคารวม	หมายเหตุ
1	งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา (Clearing and grubing)	1.00	ตร.ม.	1.73	1.73	บาท/ตร.ม.
	รวม				1.73	
	ค่างานต้นทุน				1.73	
	หมายเหตุ : งานถางป่าขุดตอขนาดเบา มีเฉพาะการถากถางวัชพืชเท่านั้น งานถางป่าขุดตอขนาดกลาง มีเฉพาะการถากถางวัชพืชและปาดหน้าดินเดิมออกด้วย งานถางป่าขุดตอขนาดหนัก มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดตอ ถากถางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย					
2	งานทรายรองใต้พื้นผิวทางคอนกรีต (Saond Cushion Under Concrete Pavement)					บาท/ลบ.ม.
	ค่าวัสดุจากแหล่ง (ทรายคอนกรีต)	1.00	ลบ.ม.	772.58	772.58	
	ค่าปรับเกลี่ยปรับระดับทรายหยาบหนา 5 ซม.	1.00	ลบ.ม.	99.00	99.00	
	รวม ค่างานต้นทุน				871.58 871.58	
3	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม. (Portland cement concrete pavement) (ใช้เหล็กเส้นทั่วไป)					บาท/แผง (10 ม.)
3.1	ขนาดกว้าง 4.00 x 10 ม. (คัดจากพื้นที่ 1 แผง)	40.00	ตร.ม.	-	-	
	ปริมาณงานทั้งโครงการ 4.00 x 400 x 0.15	240.00	ลบ.ม.	-	-	
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม 150,000 / 5,000 ลบ.ม.	1.00	ลบ.ม.	30.00	30.00	
	กรณีปริมาณที่โครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม. ให้ใช้ปริมาณงาน 5,000 ลบ.ม.					
	ค่าคอนกรีต + ค่าแรงผสมคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม (1,982.00 + 306 + 30)	1.00	ลบ.ม.	2,318.00	2,319.00	
	ปริมาตรคอนกรีต 1 แผง 40.00 x 0.15	6.00	ลบ.ม.			
	ค่าคอนกรีต 1 แผง (ข้อ 3.1)	6.00	ลบ.ม.	2,319.00	13,914.00	
3.2	ค่าขนส่งคอนกรีต L/4 กม. (ปกติให้คิด L/4) (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าขนส่งคอนกรีต) 6.00 x 1 กม. x 14.63 (ข้อ 3.2)	1.00	ตร.ม.	87.78	87.78	
3.3	ค่าเหล็กเสริม RB 6 30.19 กก. 29,777.21 (บาท/ตัน) / 1,000	1.00	ตร.ม.	899.03	899.03	
3.4	ค่าเหล็กเสริม RB 9 69.86 กก. 28,885.70 (บาท/ตัน) / 1,000	1.00	ตร.ม.	2,017.96	2,017.96	

ราคาค่าต้นทุนต่อหน่วย

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยรัมย์สุขพัฒนา

สถานที่ก่อสร้าง: หมู่ที่ 7 บ้านท่าประดู่ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา	ราคารวม	หมายเหตุ
3.5	ลวดผูกเหล็ก 3.47 กก. 83.61 (บาท/กก.)	1.00	ตร.ม.	290.04	290.04	
3.6	ค่าแบบเหล็ก (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าแบบติดตั้งยาว 2 ช้าง) = 20.60 x 10 ม.	1.00	แผง	206.00	206.00	
3.7	งานปูผิวคอนกรีต (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าปูผิวคอนกรีต) = 12.12 x 40 ตร.ม.	1.00	แผง	484.80	484.80	
	รวม				17,899.61	บาท/แผง
	ค่างานต้นทุน	40.00	ตร.ม.		447.49	บาท/ตร.ม.
4	งานดินลูกรังไหล่ทาง ค่าวัสดุจากแหล่ง (ลูกรัง)	1.00	ลบ.ม.	60.00	60.00	
	รวม				60.00	
	ค่างานต้นทุน				60.00	บาท/ลบ.ม.
5	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion joint) คิดตามความยาว 4.00 ม.					
	ค่าเหล็ก RB 19	11.13	กก.	29.99	333.74	
	ค่าหยอดยาง	4.00	ม.	14.55	58.20	
	รวม				391.94	(ตัดทุกๆ 30 ม.)
	ค่างานต้นทุน				97.99	บาท/ม.
6	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Contraction joint)คิดตามความยาว 4.00 ม.					
	ค่าเหล็ก RB 19	11.13	กก.	29.99	333.74	
	ค่าตัด Joint และหยอดยาง	6.00	ม.	23.39	140.34	ใช้ค่าตัดรอยต่อและหยอดยาง
	รวม				474.08	
	ค่างานต้นทุน				118.52	บาท/ม.