

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบัวตรี ๑ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว
และก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเขาระกำ ๖ หมู่ที่ ๑๐ บ้านเขาระกำ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๗๙,๖๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบัวตรี ๑ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๙ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือให้ได้พื้นที่ถนน ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑๑๖ ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) งบประมาณ/ราคากลาง ๖๙,๖๐๐ บาท

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเขาระกำ ๖ หมู่ที่ ๑๐ บ้านเขาระกำ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมก่อสร้างทางเชื่อม ค.ส.ล. หรือให้ได้พื้นที่ถนน ค.ส.ล. รวมไม่น้อยกว่า ๔๐๒ ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ข้างละ ๐.๕๐ เมตรและจัดทำป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) งบประมาณ/ราคากลาง ๓๑๐,๐๐๐ บาท

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๓๗๙,๖๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายบัณฑิต เจริญพิช ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน

๗.๒ นางอัญชลี จำรัสศรี ตำแหน่งนายช่างโยธา

๗.๓ นางสาวศุทธา เบญจมาศ ตำแหน่งผู้ช่วยวิศวกรโยธา

แบบสรุปราคากลางก่อสร้างทาง สะพาน และ ท่อลอดเหลี่ยม

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยบัวตรี 1

แบบ พร.4 แผ่นที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง: หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ประมาณราคาวันที่ - 6 พ.ค. 2565

ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 29 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ+ค่าแรง	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
				ราคาต่อหน่วย				
1	ปรับเกลี่ยแต่งคันทางดินเดิม	ตร.ม.	116.00	1.76	204.16	1.3607	2.39	277.80
2	งานทรายรองใต้พื้นคอนกรีต	ลบ.ม.	5.80	871.58	5,055.16	1.3607	1,185.96	6,878.56
3	งานผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	ตร.ม.	116.00	466.32	54,093.59	1.3607	634.53	73,605.14
4	งานดินลูกรัง(ไหล่ทาง)	ลบ.ม.	5.80	60.00	348.00	1.3607	81.64	473.52
5	งาน Contraction Joint	ม.	8.00	133.52	1,068.14	1.3607	181.68	1,453.42
TOTAL								82,688.45
ตัวอักษร (หกหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นเงินงบประมาณ								69,600.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 60,769.05

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3607

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง




(นายบัณฑิต เจริญพิช)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางอัญชลี จำรัสศรี)


กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวศุทรา เบญจมาศ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

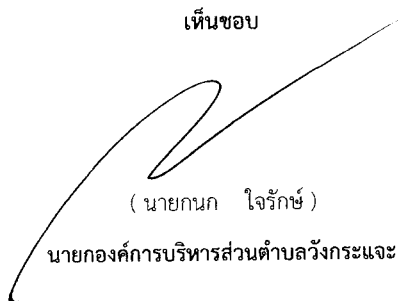

(นายนก ไกรกษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

แบบสรุปราคากลางก่อสร้างทาง สะพาน และ ท่อลอดเหลี่ยม

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบัวตรี 1

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง: หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ประมาณราคาวางที่ - 6 พ.ค. 2565

ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 29 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

ภายใต้เงื่อนไข

ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ตุลาคม 2560

ราคาวัสดุก่อสร้างสนง.พาณิชย์จังหวัดตราด เดือน เมษายน 2565


ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

ใช้การตรวจสอบเงินชดเชยค่าก่อสร้าง (ค่า K) ตามสำนักงบประมาณ ดังนี้

$$1. \text{ใช้สูตร } (K2.1) = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.40 \text{ Et/Eo} + 0.20 \text{ Ft/Fo}$$

$$2. \text{ใช้สูตร } (K3.4) = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.35 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$$

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง



(นายบัณฑิต เจริญพิช)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางอัญชลี จำรัสศรี)


กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวศุทรา เบญจมาศ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

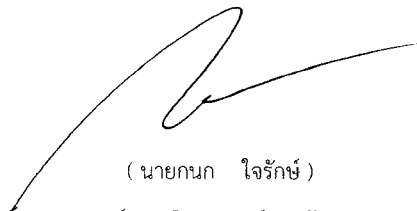

(นายกนก ใจรักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

ราคาค่าต้นทุนต่อหน่วย

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบัวตรี 1

สถานที่ก่อสร้าง: หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา	ราคารวม	หมายเหตุ
1	งานถางป่าและขุดต่อ ขนาดเบา (Clearing and grubing) รวม ค่างานต้นทุน หมายเหตุ : งานถางป่าขุดต่อขนาดเบา มีเฉพาะการถากถางวัชพืชเท่านั้น งานถางป่าขุดต่อขนาดกลาง มีเฉพาะการถากถางวัชพืชและปาดหน้าดินเดิมออกด้วย งานถางป่าขุดต่อขนาดหนัก มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดต่อ ถากถางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย	1.00	ตร.ม.	1.76	1.76	บาท/ตร.ม.
2	งานทรายรองใต้พื้นผิวทางคอนกรีต (Saond Cushion Under Concrete Pavement) ค่าวัสดุจากแหล่ง (ทรายคอนกรีต) ค่าปรับเกลี่ยปรับระดับทรายหยาบหนา 5 ซม. รวม ค่างานต้นทุน	1.00 1.00	ลบ.ม. ลบ.ม.	772.58 99.00	772.58 99.00	บาท/ลบ.ม.
3	งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม. (Portland cement concrete pavement) (ใช้เหล็กเส้นทั่วไป) 3.1 ขนาดกว้าง 4.00 x 10 ม. (คิดจากพื้นที่ 1 แฉก) ปริมาณงานทั้งโครงการ 4.00 x 29 x 0.15 ค่าติดตั้งเครื่องผสม 150,000 / 5,000 ลบ.ม. กรณีปริมาณที่โครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม. ให้ใช้ปริมาณงาน 5,000 ลบ.ม. ค่าคอนกรีต + ค่าแรงผสมคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม (2,010.00 + 306 + 30) ปริมาตรคอนกรีต 1 แฉก 40.00 x 0.15 ค่าคอนกรีต 1 แฉก (ข้อ 3.1) 3.2 ค่าขนส่งคอนกรีต L/4 กม. (ปกติให้คิด L/4) (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าขนส่งคอนกรีต) = 6.00 x 1 กม. x 15.18 (ข้อ 3.2) 3.3 ค่าเหล็กเสริม RB 6 30.19 กก. 34,113.79 (บาท/ตัน) / 1,000 3.4 ค่าเหล็กเสริม RB 9 69.86 กก. 32,637.58 (บาท/ตัน) / 1,000	40.00 17.40 1.00 1.00 6.00 6.00 1.00	ตร.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ตร.ม.	- - 30.00 2,376.00 2,377.00 2,377.00 91.08	- - 30.00 2,377.00 14,262.00 91.08	บาท/แฉก (10 ม.)

ราคาต้นทุนต่อหน่วย

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบัวตรี 1

สถานที่ก่อสร้าง: หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง

32.00 - 32.99

บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา	ราคารวม	หมายเหตุ
3.5	ลวดผูกเหล็ก 3.47 กก. 85.17 (บาท/กก.)	1.00	ตร.ม.	295.46	295.46	
3.6	ค่าแบบเหล็ก (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าแบบติดตั้งยาว 2 ข้าง) = 20.60 x 10 ม.	1.00	แผง	206.00	206.00	
3.7	งานปูผิวคอนกรีต (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าปูผิวคอนกรีต) = 12.21 x 40 ตร.ม.	1.00	แผง	488.40	488.40	
	รวม				18,652.96	บาท/แผง
	ค่างานต้นทุน	40.00	ตร.ม.		466.32	บาท/ตร.ม.
4	งานดินลูกรังไหล่ทาง ค่าวัสดุจากแหล่ง (ลูกรัง)	1.00	ลบ.ม.	60.00	60.00	
	รวม				60.00	
	ค่างานต้นทุน				60.00	บาท/ลบ.ม.
5	รอยต่อเฝือขยายตามขวาง (Expansion joint) คิดตามความยาว 4.00 ม. ค่าเหล็ก RB 19 ค่าหยอดยาง	11.13 4.00	กก. ม.	35.12 14.99	390.85 59.96	
	รวม				450.81	(ตัดทุกๆ 30 ม.)
	ค่างานต้นทุน				112.70	บาท/ม.
6	รอยต่อเฝือขยายตามขวาง (Contraction joint)คิดตามความยาว 4.00 ม. ค่าเหล็ก RB 19 ค่าตัด Joint และหยอดยาง	11.13 6.00	กก. ม.	35.12 23.87	390.85 143.22	ใช้ค่าตัดรอยต่อและหยอดยาง
	รวม				534.07	
	ค่างานต้นทุน				133.52	บาท/ม.

แบบสรุปราคากลางก่อสร้างทาง สะพาน และ ท่อลอดเหลี่ยม

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยเขาระกำ 6

แบบ พร.4 แผ่นที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 10 บ้านเขาระกำ อำเภอมืองตราด จังหวัดตราด

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอมืองตราด จังหวัดตราด

ประมาณราคาวันที่ - 6 พ.ค. 2565

ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ+ค่าแรง	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
				ราคาต่อหน่วย				
1	ปรับเกลี่ยแต่งคันทางดินเดิม	ตร.ม.	402.00	1.76	707.52	1.3607	2.39	962.72
2	งานดินคันทาง	ลบ.ม.	120.00	60.00	7,200.00	1.3607	81.64	9,797.04
3	งานทราวยรองใต้พื้นคอนกรีต	ลบ.ม.	20.00	871.58	17,431.60	1.3607	1,185.96	23,719.18
4	งานผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	ตร.ม.	402.00	466.32	187,462.26	1.3607	634.53	255,079.90
5	งานดินลูกรัง(ไหล่ทาง)	ลบ.ม.	20.00	60.00	1,200.00	1.3607	81.64	1,632.84
6	งาน Expansion Joint	ม.	12.00	243.84	2,926.12	1.3607	331.80	3,981.58
7	งาน Contraction Joint	ม.	40.00	264.66	10,586.34	1.3607	360.12	14,404.84
8	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 1.00 ม.	ม.	20.00	1,610.00	32,200.00	1.3607	2,190.73	43,814.54
9	งานเรียงหินยาแนว	ลบ.ม.	25.00	1,030.00	25,750.00	1.3607	1,401.52	35,038.03
10	จ่ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
TOTAL								391,430.66
ตัวอักษร (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) คิดเป็นเงินงบประมาณ								310,000.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 285,463.85

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3607

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง

(นายบัณฑิต เจริญพิช)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางอัญชลี จำรัสศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวศุภรา บุญจมาศ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

(นายกนก ใจรักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยเขาระก้า 6

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง: หมู่ที่ 10 บ้านเขาระก้า อำเภอมืองตราด จังหวัดตราด

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอมืองตราด จังหวัดตราด

ประมาณราคาวัดที่ - 6 พ.ค. 2565

ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

ภายใต้เงื่อนไข

ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ตุลาคม 2560

ราคาวัสดุก่อสร้างสนง.พาณิชย์จังหวัดตราด เดือน เมษายน 2565

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอมือง 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร


ใช้การตรวจสอบเงินขดเคยค่าก่อสร้าง (ค่า K) ตามสำนักงบประมาณ ดังนี้

1. ใช้สูตร (K2.1) = $0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.40 \text{ Et/Eo} + 0.20 \text{ Ft/Fo}$

2. ใช้สูตร (K3.4) = $0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.35 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$


3. ใช้สูตร (K 3.5) = $0.35 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.15 \text{ Ct/Co} + 0.15 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง




(นางอัญชลี จำรัสศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายบัณฑิต เจริญพิช)


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวศุทรา เบญจมาศ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

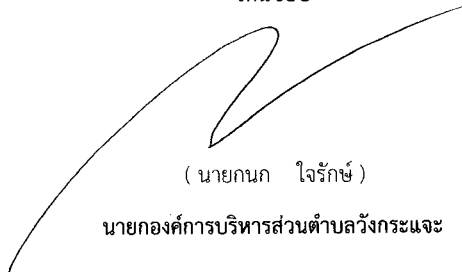

(นายกนก ใจรักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

ราคาต้นทุนต่อหน่วย

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยเขาระก้า 6

สถานที่ก่อสร้าง: หมู่ที่ 10 บ้านเขาระก้า อำเภอมืองตราด จังหวัดตราด

ราคาร้าน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอมือง 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา	ราคารวม	หมายเหตุ		
1	งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา (Clearing and grubing) รวม ค่างานต้นทุน หมายเหตุ : งานถางป่าขุดตอขนาดเบา มีเฉพาะการถากถางวัชพืชเท่านั้น งานถางป่าขุดตอขนาดกลาง มีเฉพาะการถากถางวัชพืชและปาดหน้าดินเดิมออกด้วย งานถางป่าขุดตอขนาดหนัก มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดตอ ถากถางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย	1.00	ตร.ม.	1.76	1.76 1.76 1.76	บาท/ตร.ม.		
2	งานทรายรองใต้พื้นผิวทางคอนกรีต (Saond Cushion Under Concrete Pavement) ค่าวัสดุจากแหล่ง (ทรายคอนกรีต) ค่าปรับเกลี่ยปรับระดับทรายหยาบ หนา 5 ซม. รวม ค่างานต้นทุน	1.00 1.00	ลบ.ม. ลบ.ม.	772.58 99.00	772.58 99.00 871.58 <u>871.58</u>		บาท/ลบ.ม.	
3	งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม. (Portland cement concrete pavement) (ใช้เหล็กเส้นทั่วไป)							
3.1	ขนาดกว้าง 4.00 x 10 ม. (คิดจากพื้นที่ 1 แฉก) ปริมาณงานทั้งโครงการ 4.00 x 100 x 0.15 ค่าติดตั้งเครื่องผสม 150,000 / 5,000 ลบ.ม. กรณีปริมาณทั้งโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม. ให้ใช้ปริมาณงาน 5,000 ลบ.ม. ค่าคอนกรีต + ค่าแรงผสมคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม (2,040.00 + 306 + 30) ปริมาตรคอนกรีต 1 แฉก 40.00 x 0.15 ค่าคอนกรีต 1 แฉก (ข้อ 3.1)	40.00 60.00 1.00 1.00 6.00 6.00	ตร.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม.	- - 30.00 2,376.00 2,377.00	- - 30.00 2,377.00 14,262.00			บาท/แฉก (10 ม.)
3.2	ค่าขนส่งคอนกรีต L/4 กม. (ปกติให้คิด L/4) (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าขนส่งคอนกรีต) = 6.00 x 1 กม. x 15.18 (ข้อ 3.2)	1.00	ตร.ม	91.08	91.08			
3.3	ค่าเหล็กเสริม RB 6 30.19 กก. 34,113.79 (บาท/ตัน) / 1,000	1.00	ตร.ม.	1,029.96	1,029.96			
3.4	ค่าเหล็กเสริม RB 9 69.86 กก. 32,637.58 (บาท/ตัน) / 1,000	1.00	ตร.ม.	2,280.06	2,280.06			

ราคาค่าต้นทุนต่อหน่วย

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยเขาระก้า 6

สถานที่ก่อสร้าง: หมู่ที่ 10 บ้านเขาระก้า อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ราคารับจ้างเหมาจ้างก่อสร้างที่อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา	ราคารวม	หมายเหตุ
3.5	ลวดผูกเหล็ก 3.47 กก. 85.17 (บาท/กก.)	1.00	ตร.ม.	295.46	295.46	
3.6	ค่าแบบเหล็ก (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าแบบติดตั้งยาว 2 ข้าง) = 20.60 x 10 ม.	1.00	แผง	206.00	206.00	
3.7	งานปูผิวคอนกรีต (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าปูผิวคอนกรีต) = 12.21 x 40 ตร.ม.	1.00	แผง	488.40	488.40	
	รวม				18,652.96	บาท/แผง
	ค่างานต้นทุน	40.00	ตร.ม.		466.32	บาท/ตร.ม.
4	งานดินลูกรังไหลทาง ค่าวัสดุจากแหล่ง (ลูกรัง)	1.00	ลบ.ม.	60.00	60.00	
	รวม				60.00	
	ค่างานต้นทุน				60.00	บาท/ลบ.ม.
5	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion joint) คิดตามความยาว 4.00 ม. ค่าเหล็ก RB 19 ค่าหยอดยาง	26.07 4.00	กก. ม.	35.12 14.99	915.41 59.96	
	รวม				975.37	(ตัดทุกๆ 30 ม.)
	ค่างานต้นทุน				243.84	บาท/ม.
6	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Contraction joint)คิดตามความยาว 4.00 ม. ค่าเหล็ก RB 19 ค่าตัด Joint และหยอดยาง	26.07 6.00	กก. ม.	35.12 23.87	915.41 143.22	ใช้ค่าตัดรอยต่อและหยอดยาง
	รวม				1,058.63	
	ค่างานต้นทุน				264.66	บาท/ม.
7	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. Pipe Culverts) Ø 1.00 ม. ค่าท่อ ค่างานวางและกลบกลับ	1.00 1.00	ท่อน ท่อน	1,100.00 510.00	1,100.00 510.00	
	รวม				1,610.00	
	ค่างานต้นทุน				1,610.00	บาท/เมตร

ราคาค่าต้นทุนต่อหน่วย

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเขาระกำ 6

สถานที่ก่อสร้าง: หมู่ที่ 10 บ้านเขาระกำ อำเภอมืองตราด จังหวัดตราด

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอมือง 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา	ราคารวม	หมายเหตุ
9	งานเรียงหินยาแนว					
	หินใหญ่	1.28	ลบ.ม.	450.00	576.00	
	ค่าขนส่งหินใหญ่ 25 กม.	1.00	ลบ.ม.	91.60	91.60	
	ทรายหยาบ	0.06	ลบ.ม.	772.58	46.35	
	ปูนซีเมนต์	0.32	ถุง	137.38	43.96	
	ค่าแรงงาน	1.00	เหมารวม	269.28	269.28	
	ค่าเครื่องจักร	1.00	เหมารวม	3.61	3.61	
	รวม				1,030.81	
	ค่างานต้นทุน				1,030.00	บาท/ลบ.ม.