

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยตันสีละมัน หมู่ที่ ๖ บ้านท้ายวัง, ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยยายจาง หมู่ที่ ๖ บ้านท้ายวัง, ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยหมอป่วน หมู่ที่ ๖ บ้านท้ายวัง และก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยพัฒนาการ ๑/๒ หมู่ที่ ๘ บ้านเนินตาแมว

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๗,๐๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

๔.๑ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยตันสีละมัน หมู่ที่ ๖ บ้านท้ายวัง ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือให้ได้พื้นที่ถนน ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๓๐๙ ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร และจัดทำป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด) งบประมาณ/ราคากลาง ๑๘๕,๐๐๐ บาท

๔.๒ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยยายจาง หมู่ที่ ๖ บ้านท้ายวัง ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือให้ได้พื้นที่ถนน ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) งบประมาณ/ราคากลาง ๙๐,๐๐๐ บาท

๔.๓ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยหมอป่วน หมู่ที่ ๖ บ้านท้ายวัง ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๗ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือให้ได้พื้นที่ถนน ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑๔๑ ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) งบประมาณ/ราคากลาง ๘๔,๐๐๐ บาท

๔.๔ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยพัฒนาการ ๑/๕ หมู่ที่ ๘ บ้านเนินตาแมว ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๗ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือให้ได้พื้นที่ถนน ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๒๒๘ ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร และจัดทำป้ายโครงการ งบประมาณ/ราคากลาง ๑๓๘,๐๐๐ บาท

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๔๙๗,๐๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายบัณฑิต เจริญพิชิต ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน

๗.๒ นางอัญชลี จำรัสศรี ตำแหน่งนายช่างโยธา

๗.๓ นางสาวศุภรา เบญจมาศ ตำแหน่งผู้ช่วยวิศวกรโยธา

แบบสรุปราคากลางก่อสร้างทาง สะพาน และ ท่อลอดเหลี่ยม

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยตันสี่ละมัน

แบบ พร.4 แผ่นที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง: หมู่ที่ 6 บ้านท้ายวัง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ประมาณราคาวัดที่ 2.0 เม.ย. 2565

ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 103 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ+ค่าแรง	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
				ราคาต่อหน่วย				
1	ปรับเกลี่ยแต่งคันทางดินเดิม	ตร.ม.	309.00	1.73	534.57	1.3607	2.35	727.39
2	งานทรายรองใต้พื้นคอนกรีต	ลบ.ม.	15.45	871.58	13,465.91	1.3607	1,185.96	18,323.07
3	งานผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	ตร.ม.	309.00	446.55	137,983.81	1.3607	607.62	187,754.57
4	งานดินลูกรัง(ไหล่ทาง)	ลบ.ม.	20.60	60.00	1,236.00	1.3607	81.64	1,681.83
5	งาน Expansion Joint	ม.	9.00	97.99	881.87	1.3607	133.33	1,199.97
6	งาน Contraction Joint	ม.	21.00	122.42	2,570.81	1.3607	166.58	3,498.10
7	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00

TOTAL 216,184.91

ตัวอักษร (หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

คิดเป็นเงินงบประมาณ 185,000.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 156,672.97

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3607

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง

(นายบัณฑิต เจริญพิช)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางอัญชลี จำรัสศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวศุภรา เบญจมาศ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

(นายกนก ไกรักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

แบบสรุปราคากลางก่อสร้างทาง สะพาน และ ท่อลอดเหลี่ยม

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยตันสี่ละมัน

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง: หมู่ที่ 6 บ้านท้ายวัง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ประมาณราคาวัดที่ 2.0 เม.ย. 2565

ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 103 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

ภายใต้เงื่อนไข

ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ตุลาคม 2560

ราคาวัสดุก่อสร้างสน.พาณิชย์จังหวัดตราด เดือน มีนาคม 2565


ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร

ใช้การตรวจสอบเงินชดเชยค่าก่อสร้าง (ค่า K) ตามสำนักงบประมาณ ดังนี้

$$1. \text{ใช้สูตร (K2.1)} = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.40 \text{ Et/Eo} + 0.20 \text{ Ft/Fo}$$


$$2. \text{ใช้สูตร (K3.4)} = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.35 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$$

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง




(นางอัญชลี จัรัสศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายบัณฑิต เจริญพิช)


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวศุทธา เบญจมาศ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

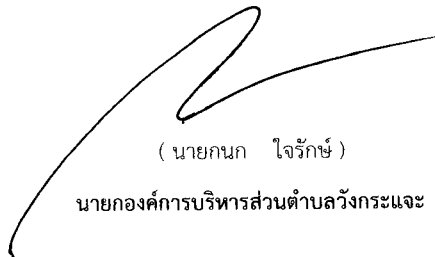

(นายกนก ไกรักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

ราคาค่าต้นทุนต่อหน่วย

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยตันสี่ละมัน

สถานที่ก่อสร้าง: หมู่ที่ 6 บ้านท้ายวัง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา	ราคารวม	หมายเหตุ
1	งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา (Clearling and grubing)	1.00	ตร.ม.	1.73	1.73	บาท/ตร.ม.
	รวม				1.73	
	ค่างานต้นทุน				1.73	
	หมายเหตุ : งานถางป่าขุดตอขนาดเบา มีเฉพาะการถากถางวัชพืชเท่านั้น งานถางป่าขุดตอขนาดกลาง มีเฉพาะการถากถางวัชพืชและปาดหน้าดินเดิมออกด้วย งานถางป่าขุดตอขนาดหนัก มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดตอ ถากถางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย					
2	งานทรายรองใต้พื้นผิวทางคอนกรีต (Saond Cushion Under Concrete Pavement)					บาท/ลบ.ม.
	ค่าวัสดุจากแหล่ง (ทรายคอนกรีต)	1.00	ลบ.ม.	772.58	772.58	
	ค่าปรับเกลี่ยปรับระดับทรายหยาบหนา 5 ซม.	1.00	ลบ.ม.	99.00	99.00	
	รวม				871.58	
	ค่างานต้นทุน				871.58	
3	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ม. (Portland cement concrete pavement) (ใช้เหล็กเส้นทั่วไป)					บาท/แผง (10 ม.)
3.1	ขนาดกว้าง 3.00 x 10 ม. (คัดจากพื้นที่ 1 แผง)	30.00	ตร.ม.	-	-	
	ปริมาณงานทั้งโครงการ 3.00 x 103 x 0.15	46.35	ลบ.ม.	-	-	
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม 150,000 / 5,000 ลบ.ม.	1.00	ลบ.ม.	30.00	30.00	
	กรณีปริมาณหน้าโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม. ให้ใช้ปริมาณงาน 5,000 ลบ.ม.					
	ค่าคอนกรีต + ค่าแรงผสมคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม (1,982.00 + 306 + 30)	1.00	ลบ.ม.	2,318.00	2,319.00	
	ปริมาตรคอนกรีต 1 แผง 30.00 x 0.15	4.50	ลบ.ม.			
	ค่าคอนกรีต 1 แผง (ข้อ 3.1)	4.50	ลบ.ม.	2,319.00	10,435.50	
3.2	ค่าขนส่งคอนกรีต L/4 กม. (ปกติให้คิด L/4) (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าขนส่งคอนกรีต)					
	4.50 x 1 กม. x 14.63 (ข้อ 3.2)	1.00	ตร.ม.	65.84	65.84	
3.3	ค่าเหล็กเสริม RB 6 22.64 กก. 29,777.21 (บาท/ตัน) / 1,000	1.00	ตร.ม.	674.28	674.28	
3.4	ค่าเหล็กเสริม RB 9 49.90 กก. 28,885.70 (บาท/ตัน) / 1,000	1.00	ตร.ม.	1,441.40	1,441.40	

ราคาค่าต้นทุนต่อหน่วย

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยตันสีละมัน

สถานที่ก่อสร้าง: หมู่ที่ 6 บ้านท้ายวัง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา	ราคารวม	หมายเหตุ
3.5	ลวดผูกเหล็ก 2.51 กก. 83.61 (บาท/กก.)	1.00	ตร.ม.	209.88	209.88	
3.6	ค่าแบบเหล็ก (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าแบบติดตามยาว 2 ข้าง) = 20.60 x 10 ม.	1.00	แผง	206.00	206.00	
3.7	งานปูผิวคอนกรีต (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าปูผิวคอนกรีต) = 12.12 x 30 ตร.ม.	1.00	แผง	363.60	363.60	
	รวม				13,396.49	บาท/แผง
	ค่างานต้นทุน	30.00	ตร.ม.		446.55	บาท/ตร.ม.
4	งานดินลูกรังไหลทาง ค่าวัสดุจากแหล่ง(ลูกรัง)	1.00	ลบ.ม.	60.00	60.00	
	รวม				60.00	
	ค่างานต้นทุน				60.00	บาท/ลบ.ม.
5	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion joint) คิดตามความยาว 3.00 ม.					
	ค่าเหล็ก RB 19	8.35	กก.	29.99	250.31	
	ค่าหยอดยาง	3.00	ม.	14.55	43.65	
	รวม				293.96	(ตัดทุกๆ 30 ม.)
	ค่างานต้นทุน				97.99	บาท/ม.
6	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Contraction joint)คิดตามความยาว 3.00 ม.					
	ค่าเหล็ก RB 19	8.35	กก.	29.99	250.31	
	ค่าตัด Joint และหยอดยาง	5.00	ม.	23.39	116.95	ใช้ค่าตัดรอยต่อและหยอดยาง
	รวม				367.26	
	ค่างานต้นทุน				122.42	บาท/ม.

แบบสรุปราคากลางก่อสร้างทาง สะพาน และ ท่อลอดเหลี่ยม

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยยายจาง

แบบ พร.4 แผ่นที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง: หมู่ที่ 6 บ้านท้ายวัง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ประมาณราคาวินาที 20 เม.ย. 2565

ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ+ค่าแรง	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
				ราคาต่อหน่วย				
1	ปรับเกลี่ยแต่งคันทางดินเดิม	ตร.ม.	150.00	1.73	259.50	1.3607	2.35	353.10
2	งานทรายรองใต้พื้นคอนกรีต	ลบ.ม.	7.50	871.58	6,536.85	1.3607	1,185.96	8,894.69
3	งานผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	ตร.ม.	150.00	446.55	66,982.43	1.3607	607.62	91,142.99
4	งานดินลูกรัง(ไหล่ทาง)	ลบ.ม.	10.00	60.00	600.00	1.3607	81.64	816.42
5	งาน Expansion Joint	ม.	3.00	97.99	293.96	1.3607	133.33	399.99
6	งาน Contraction Joint	ม.	12.00	122.42	1,469.03	1.3607	166.58	1,998.91

TOTAL 103,606.11

ตัวอักษร

(เก้าหมื่นบาทถ้วน)

คิดเป็นเงินงบประมาณ 90,000.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 76,141.77

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3607

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง

(นายบัณฑิต เจริญพิช)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางอัญชลี จำรัสศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวศุทธา เบญจมาศ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

(นายกนก ใจรักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

แบบสรุปราคากลางก่อสร้างทาง สะพาน และ ท่อลอดเหลี่ยม

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยยายาง

สถานที่ก่อสร้าง: หมู่ที่ 6 บ้านท้ายวัง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2

แบบเลขที่

ประมาณราคาวัดที่ 2.0 เม.ย. 2565

ภายใต้เงื่อนไข

ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ตุลาคม 2560

ราคาวัสดุก่อสร้างสนง.พาณิชย์จังหวัดตราด เดือน มีนาคม 2565

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร

ใช้การตรวจสอบเงินชดเชยค่าก่อสร้าง (ค่า K) ตามสำนักงบประมาณ ดังนี้


$$1. \text{ใช้สูตร } (K2.1) = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.40 \text{ Et/Eo} + 0.20 \text{ Ft/Fo}$$

$$2. \text{ใช้สูตร } (K3.4) = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.35 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$$

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง


(นายบัณฑิต เจริญพิช)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางอัญชลี จำรัสศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวศุภรา เบญจมาศ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

(นายกนก ใจรักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

ราคาต้นทุนต่อหน่วย

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยยายจาง

สถานที่ก่อสร้าง: หมู่ที่ 6 บ้านท้ายวัง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง	30.00 - 30.99	บาท/ลิตร
---	---------------	----------

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา	ราคารวม	หมายเหตุ
1	งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา (Clearing and grubing)	1.00	ตร.ม.	1.73	1.73	บาท/ตร.ม.
	รวม				1.73	
	ค่างานต้นทุน				1.73	
	หมายเหตุ : งานถางป่าขุดตอขนาดเบา มีเฉพาะการถากถางวัชพืชเท่านั้น งานถางป่าขุดตอขนาดกลาง มีเฉพาะการถากถางวัชพืชและปาดหน้าดินเดิมออกด้วย งานถางป่าขุดตอขนาดหนัก มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดตอ ถากถางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย					
2	งานทรายรองใต้พื้นผิวทางคอนกรีต (Saond Cushion Under Concrete Pavement)					บาท/ลบ.ม.
	ค่าวัสดุจากแหล่ง (ทรายคอนกรีต)	1.00	ลบ.ม.	772.58	772.58	
	ค่าปรับเกลี่ยปรับระดับทรายหยาบ หนา 5 ซม.	1.00	ลบ.ม.	99.00	99.00	
	รวม				871.58	
	ค่างานต้นทุน				871.58	
3	งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม. (Portland cement concrete pavement) (ใช้เหล็กเส้นทั่วไป)					
3.1	ขนาดกว้าง 3.00 x 10 ม. (คิดจากพื้นที่ 1 แผง)	30.00	ตร.ม.	-	-	บาท/แผง (10 ม.)
	ปริมาณงานทั้งโครงการ 3.00 x 50 x 0.15	22.50	ลบ.ม.	-	-	
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม 150,000 / 5,000 ลบ.ม.	1.00	ลบ.ม.	30.00	30.00	
	กรณีปริมาณที่โครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม. ให้ใช้ปริมาณงาน 5,000 ลบ.ม.					
	ค่าคอนกรีต + ค่าแรงผสมคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม (1,982.00 + 306 + 30)	1.00	ลบ.ม.	2,318.00	2,319.00	
	ปริมาตรคอนกรีต 1 แผง 30.00 x 0.15	4.50	ลบ.ม.			
	ค่าคอนกรีต 1 แผง (ข้อ 3.1)	4.50	ลบ.ม.	2,319.00	10,435.50	
3.2	ค่าขนส่งคอนกรีต L/4 กม. (ปกติให้คิด L/4) (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าขนส่งคอนกรีต)					
	4.50 x 1 กม. x 14.63 (ข้อ 3.2)	1.00	ตร.ม	65.84	65.84	
3.3	ค่าเหล็กเสริม RB 6 22.64 กก. 29,777.21 (บาท/ตัน) / 1,000	1.00	ตร.ม.	674.28	674.28	
3.4	ค่าเหล็กเสริม RB 9 49.90 กก. 28,885.70 (บาท/ตัน) / 1,000	1.00	ตร.ม.	1,441.40	1,441.40	

ราคาค่าต้นทุนต่อหน่วย

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยยายจาง

สถานที่ก่อสร้าง: หมู่ที่ 6 บ้านท้ายวัง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา	ราคารวม	หมายเหตุ
3.5	ลวดผูกเหล็ก 2.51 กก. 83.61 (บาท/กก.)	1.00	ตร.ม.	209.88	209.88	
3.6	ค่าแบบเหล็ก (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าแบบติดตั้งยาว 2 ข้าง) = 20.60 x 10 ม.	1.00	แผง	206.00	206.00	
3.7	งานปูผิวคอนกรีต (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าปูผิวคอนกรีต) = 12.12 x 30 ตร.ม.	1.00	แผง	363.60	363.60	
	รวม				13,396.49	บาท/แผง
	ค่างานต้นทุน	30.00	ตร.ม.		446.55	บาท/ตร.ม.
4	งานดินลูกรังไหลทาง ค่าวัสดุจากแหล่ง (ลูกรัง)	1.00	ลบ.ม.	60.00	60.00	
	รวม				60.00	
	ค่างานต้นทุน				60.00	บาท/ลบ.ม.
5	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion joint) คิดตามความยาว 3.00 ม. ค่าเหล็ก RB 19 ค่าหยอดยาง	8.35 3.00	กก. ม.	29.99 14.55	250.31 43.65	
	รวม				293.96	(ตัดทุกๆ 30 ม.)
	ค่างานต้นทุน				97.99	บาท/ม.
6	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Contraction joint) คิดตามความยาว 3.00 ม. ค่าเหล็ก RB 19 ค่าตัด Joint และหยอดยาง	8.35 5.00	กก. ม.	29.99 23.39	250.31 116.95	ใช้ค่าตัดรอยต่อและหยอดยาง
	รวม				367.26	
	ค่างานต้นทุน				122.42	บาท/ม.

แบบสรุปราคากลางก่อสร้างทาง สะพาน และ ท่อลอดเหลี่ยม

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนน ค.ส.ส. ขอยหมอป่วน

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง: หมู่ที่ 6 บ้านท้ายวัง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ประมาณราคาวันที่ 20 เม.ย. 2565

ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 47 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

[illegible]

ตัวอักษร

(แปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

คิดเป็นเงินงบประมาณ

84,000.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=	71,311.79
---	-----------

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1000

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

Journal of Management Inquiry 18(6)

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3607

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1000

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบราคากลางที่เสนอ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง

(นายบัณฑิต เจริญพืช)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางอัญชลี จำรัสศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวศุภรดา เบญจมาศ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

(นายกนก ใจรักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

แบบสรุปราคากลางก่อสร้างทาง สะพาน และ ท่อลอดเหลี่ยม

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยหมอป่วน

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง: หมู่ที่ 6 บ้านท้ายวัง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ประมาณราคาวินาที 2.0 เม.ย. 2565

ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 47 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

ภายใต้เงื่อนไข

ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ตุลาคม 2560

ราคาวัสดุก่อสร้างสนง.พาณิชย์จังหวัดตราด เดือน มีนาคม 2565


ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร

ใช้การตรวจสอบเงินขดเคี้ยวก่อสร้าง (ค่า K) ตามสำนักงบประมาณ ดังนี้

$$1. \text{ใช้สูตร (K2.1)} = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.40 \text{ Et/Eo} + 0.20 \text{ Ft/Fo}$$


$$2. \text{ใช้สูตร (K3.4)} = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.35 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$$

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง




(นางอัญชลี จำรัสศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายณันติต เจริญพิช)


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวศุภรา เบญจมาศ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ



(นายกนก ไกรักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

ราคาค่าต้นทุนต่อหน่วย

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยหมอป่วน

สถานที่ก่อสร้าง: หมู่ที่ 6 บ้านท้ายวัง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา	ราคารวม	หมายเหตุ
1	งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา (Clearling and grubing)	1.00	ตร.ม.	1.73	1.73	บาท/ตร.ม.
	รวม				1.73	
	ค่างานต้นทุน				1.73	
	หมายเหตุ :					
	งานถางป่าขุดตอขนาดเบา มีเฉพาะการถากถางวัชพืชเท่านั้น					
	งานถางป่าขุดตอขนาดกลาง มีเฉพาะการถากถางวัชพืชและปาดหน้าดินเดิมออกด้วย					
	งานถางป่าขุดตอขนาดหนัก มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดตอ ถากถางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย					
2	งานทรายรองใต้พื้นผิวทางคอนกรีต (Saond Cushion Under Concrete Pavement)					บาท/ลบ.ม.
	ค่าวัสดุจากแหล่ง (ทรายคอนกรีต)	1.00	ลบ.ม.	772.58	772.58	
	ค่าปรับเกลี่ยปรับระดับทรายหยาบ หนา 5 ซม.	1.00	ลบ.ม.	99.00	99.00	
	รวม				871.58	
	ค่างานต้นทุน				871.58	
3	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม. (Portland cement concrete pavement) (ใช้เหล็กเส้นทั่วไป)					บาท/แผง (10 ม.)
3.1	ขนาดกว้าง 3.00 x 10 ม. (คัดจากพื้นที่ 1 แผง)	30.00	ตร.ม.	-	-	
	ปริมาณงานทั้งโครงการ 3.00 x 47 x 0.15	21.15	ลบ.ม.	-	-	
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม 150,000 / 5,000 ลบ.ม.	1.00	ลบ.ม.	30.00	30.00	
	กรณีปริมาณหน้าโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม. ให้ใช้ปริมาณงาน 5,000 ลบ.ม.					
	ค่าคอนกรีต + ค่าแรงผสมคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม (1,982.00 + 306 + 30)	1.00	ลบ.ม.	2,318.00	2,319.00	
	ปริมาตรคอนกรีต 1 แผง 30.00 x 0.15	4.50	ลบ.ม.			
	ค่าคอนกรีต 1 แผง (ข้อ 3.1)	4.50	ลบ.ม.	2,319.00	10,435.50	
3.2	ค่าขนส่งคอนกรีต L/4 กม. (ปกติให้คิด L/4) (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าขนส่งคอนกรีต)					
	4.50 x 1 กม. x 14.63 (ข้อ 3.2)	1.00	ตร.ม.	65.84	65.84	
3.3	ค่าเหล็กเสริม RB 6 22.64 กก. 29,777.21 (บาท/ตัน) / 1,000	1.00	ตร.ม.	674.28	674.28	
3.4	ค่าเหล็กเสริม RB 9 49.90 กก. 28,885.70 (บาท/ตัน) / 1,000	1.00	ตร.ม.	1,441.40	1,441.40	

ราคาค่าต้นทุนต่อหน่วย

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยหมอป่วน

สถานที่ก่อสร้าง: หมู่ที่ 6 บ้านท้ายวัง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา	ราคารวม	หมายเหตุ
3.5	สวดผูกเหล็ก 2.51 กก. 83.61 (บาท/กก.)	1.00	ตร.ม.	209.88	209.88	
3.6	ค่าแบบเหล็ก (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าแบบติดตามยาว 2 ข้าง) = 20.60 x 10 ม.	1.00	แผง	206.00	206.00	
3.7	งานปูผิวคอนกรีต (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าปูผิวคอนกรีต) = 12.12 x 30 ตร.ม.	1.00	แผง	363.60	363.60	
	รวม				13,396.49	บาท/แผง
	ค่างานต้นทุน	30.00	ตร.ม.		<u>446.55</u>	บาท/ตร.ม.
4	งานดินลูกรังไหลทาง ค่าวัสดุจากแหล่ง (ลูกรัง)	1.00	ลบ.ม.	60.00	60.00	
	รวม				60.00	
	ค่างานต้นทุน				<u>60.00</u>	บาท/ลบ.ม.
5	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion joint) คัดตามความยาว 3.00 ม.					
	ค่าเหล็ก RB 19	8.35	กก.	29.99	250.31	
	ค่าหยอดยาง	3.00	ม.	14.55	43.65	
	รวม				293.96	(ตัดทุกๆ 30 ม.)
	ค่างานต้นทุน				<u>97.99</u>	บาท/ม.
6	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Contraction joint) คัดตามความยาว 3.00 ม.					
	ค่าเหล็ก RB 19	8.35	กก.	29.99	250.31	
	ค่าตัด Joint และหยอดยาง	5.00	ม.	23.39	116.95	ใช้ค่าตัดรอยต่อและหยอดยาง
	รวม				367.26	
	ค่างานต้นทุน				<u>122.42</u>	บาท/ม.

แบบสรุปราคากลางก่อสร้างทาง สะพาน และ ท่อลอดเหลี่ยม

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยพัฒนาการ 1/5

แบบ พร.4 แผ่นที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง: หมู่ที่ 8 บ้านเนินตาแมว อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ประมาณราคาวัดที่ 20 เม.ย. 2555

ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 57 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ+ค่าแรง	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
				ราคาต่อหน่วย				
1	ปรับเกลี่ยแต่งคันทางดินเดิม	ตร.ม.	228.00	1.73	394.44	1.3607	2.35	536.71
2	งานทรายรองใต้พื้นคอนกรีต	ลบ.ม.	11.40	871.58	9,936.01	1.3607	1,185.96	13,519.93
3	งานผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	ตร.ม.	228.00	447.49	102,027.80	1.3607	608.90	138,829.22
4	งานดินลูกรัง(ไหล่ทาง)	ลบ.ม.	11.40	60.00	684.00	1.3607	81.64	930.72
5	งาน Expansion Joint	ม.	4.00	97.99	391.94	1.3607	133.33	533.32
6	งาน Contraction Joint	ม.	16.00	118.52	1,896.34	1.3607	161.27	2,580.34
7	แมคโครเล็ก	ชม.	5.00	500.00	2,500.00	1.0000	500.00	2,500.00
8	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
TOTAL								162,430.25
ตัวอักษร (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)								คิดเป็นเงินงบประมาณ 138,000.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 117,830.53

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3607

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบราคากลางนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง

(นายบัณฑิต เจริญพิช)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางอัญชลี จำรัสศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวศุทธา เบญจมาศ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

(นายกนก ใจรักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

แบบสรุปราคากลางก่อสร้างทาง สะพาน และ ท่อลอดเหลี่ยม

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขยายพัฒนาการ 1/5

สถานที่ก่อสร้าง: หมู่ที่ 8 บ้านเนินตาแมว อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 57 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 2

แบบเลขที่

ประมาณราคาวัดที่ 20 เม.ย. 2565

ภายใต้เงื่อนไข

ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ตุลาคม 2560

ราคาวัสดุก่อสร้างสนง.พาณิชย์จังหวัดตราด เดือน มีนาคม 2565

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร

ใช้การตรวจสอบเงินทดแทนค่าก่อสร้าง (ค่า K) ตามสำนักงบประมาณ ดังนี้

$$1. \text{ใช้สูตร (K2.1)} = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.40 \text{ Et/Eo} + 0.20 \text{ Ft/Fo}$$

$$2. \text{ใช้สูตร (K3.4)} = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.35 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$$

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบราคาข้างเหมาะก่อสร้างนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง

(นายบัณฑิต เจริญพิช)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางอัญชลี จำรัสศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวศุภรา เบญจมาศ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

(นายกนก ใจรักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

ราคาต้นทุนต่อหน่วย

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยพัฒนาการ 1/5

สถานที่ก่อสร้าง: หมู่ที่ 8 บ้านเนินตาแมว อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา	ราคารวม	หมายเหตุ
1	งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา (Clearling and grubing)	1.00	ตร.ม.	1.73	1.73	บาท/ตร.ม.
	รวม				1.73	
	ค่างานต้นทุน				1.73	
	หมายเหตุ :					
	งานถางป่าขุดตอขนาดเบา มีเฉพาะการถากถางวัชพืชเท่านั้น					
	งานถางป่าขุดตอขนาดกลาง มีเฉพาะการถากถางวัชพืชและปาดหน้าดินเดิมออกด้วย					
	งานถางป่าขุดตอขนาดหนัก มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดตอ ถากถางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย					
2	งานทรายรองใต้พื้นผิวทางคอนกรีต (Saond Cushion Under Concrete Pavement)					บาท/ลบ.ม.
	ค่าวัสดุจากแหล่ง (ทรายคอนกรีต)	1.00	ลบ.ม.	772.58	772.58	
	ค่าปรับเกลี่ยปรับระดับทรายหยาบ หนา 5 ซม.	1.00	ลบ.ม.	99.00	99.00	
	รวม				871.58	
	ค่างานต้นทุน				871.58	
3	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม. (Portland cement concrete pavement) (ใช้เหล็กเส้นทั่วไป)					บาท/แผง (10 ม.)
3.1	ขนาดกว้าง 4.00 x 10 ม. (คัดจากพื้นที่ 1 แผง)	40.00	ตร.ม.	-	-	
	ปริมาณงานทั้งโครงการ 4.00 x 57 x 0.15	34.20	ลบ.ม.	-	-	
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม 150,000 / 5,000 ลบ.ม.	1.00	ลบ.ม.	30.00	30.00	
	กรณีปริมาณที่โครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม. ให้ใช้ปริมาณงาน 5,000 ลบ.ม.					
	ค่าคอนกรีต + ค่าแรงผสมคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม					
	(1,982.00 + 306 + 30)	1.00	ลบ.ม.	2,318.00	2,319.00	
	ปริมาตรคอนกรีต 1 แผง 40.00 x 0.15	6.00	ลบ.ม.			
	ค่าคอนกรีต 1 แผง (ข้อ 3.1)	6.00	ลบ.ม.	2,319.00	13,914.00	
3.2	ค่าขนส่งคอนกรีต L/4 กม. (ปกติให้คิด L/4) (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าขนส่งคอนกรีต)					
	6.00 x 1 กม. x 14.63 (ข้อ 3.2)	1.00	ตร.ม.	87.78	87.78	
3.3	ค่าเหล็กเสริม RB 6 30.19 กก. 29,777.21 (บาท/ตัน) / 1,000	1.00	ตร.ม.	899.03	899.03	
3.4	ค่าเหล็กเสริม RB 9 69.86 กก. 28,885.70 (บาท/ตัน) / 1,000	1.00	ตร.ม.	2,017.96	2,017.96	

ราคาค่าต้นทุนต่อหน่วย

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยพัฒนาการ 1/5

สถานที่ก่อสร้าง: หมู่ที่ 8 บ้านเนินตาแมว อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา	ราคารวม	หมายเหตุ
3.5	ลวดผูกเหล็ก 3.47 กก. 83.61 (บาท/กก.)	1.00	ตร.ม.	290.04	290.04	
3.6	ค่าแบบเหล็ก (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าแบบตัดตามยาว 2 ซ้ำง) = 20.60 x 10 ม.	1.00	แผง	206.00	206.00	
3.7	งานปูผิวคอนกรีต (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าปูผิวคอนกรีต) = 12.12 x 40 ตร.ม.	1.00	แผง	484.80	484.80	
	รวม				17,899.61	บาท/แผง
	ค่างานต้นทุน	40.00	ตร.ม.		<u>447.49</u>	บาท/ตร.ม.
4	งานดินลูกรังไหล่ทาง ค่าวัสดุจากแหล่ง (ลูกรัง)	1.00	ลบ.ม.	60.00	60.00	
	รวม				60.00	
	ค่างานต้นทุน				<u>60.00</u>	บาท/ลบ.ม.
5	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion joint) คิดตามความยาว 4.00 ม.					
	ค่าเหล็ก RB 19	11.13	กก.	29.99	333.74	
	ค่าหยอดยาง	4.00	ม.	14.55	58.20	
	รวม				391.94	(ตัดทุกๆ 30 ม.)
	ค่างานต้นทุน				<u>97.99</u>	บาท/ม.
6	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Contraction joint)คิดตามความยาว 4.00 ม.					
	ค่าเหล็ก RB 19	11.13	กก.	29.99	333.74	
	ค่าตัด Joint และหยอดยาง	6.00	ม.	23.39	140.34	ใช้ค่าตัดรอยต่อและหยอดยาง
	รวม				474.08	
	ค่างานต้นทุน				<u>118.52</u>	บาท/ม.