

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยร่วมใจ ๒ แยก ๑ หมู่ที่ ๓ บ้านป่าหมาก และก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบุญอยู่ หมู่ที่ ๑๑ บ้านหินเพลิง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๙,๐๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยร่วมใจ ๒ แยก ๑ หมู่ที่ ๓ บ้านป่าหมาก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือให้ได้พื้นที่ถนน ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑๓๓ ตารางเมตร ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๘ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร พร้อมฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล.และจัดทำป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด) งบประมาณ/ราคากลาง ๑๒๙,๐๐๐ บาท

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบุญอยู่ หมู่ที่ ๑๑ บ้านหินเพลิง ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือให้ได้พื้นที่ถนน ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทาง กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร และจัดทำป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด) งบประมาณ/ราคากลาง ๓๖๐,๐๐๐ บาท

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๔๘๙,๐๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม

๖.๒ แบบ ปร.๔, ปร. ๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายโกทัศน์ สงหมด ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

๗.๒ นางอัญชลี จำรัสศรี ตำแหน่งนายช่างโยธา

๗.๓ นางสาวศุภรา เภญจมาศ ตำแหน่งผู้ช่วยวิศวกรโยธา

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

ประมาณราคาก่อสร้าง ถนนค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอยร่วมใจ 2 แยก 1

ประเภท งานอาคาร

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

สถานที่ก่อสร้าง ขอยร่วมใจ 2 แยก 1 หมู่ที่ 3 บ้านป่าหมาก

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน

1

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	118,095.14	1.3056	154,185.02	
2	ประเภทงานทาง	-	-	-	
3	ประเภทงานท่อและสะพาน	-	-	-	
4	ป้ายโครงการ	3,000.00	-	3,000.00	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		Say =	157,185.02	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			129,000.00	
	ตัวอักษร			(หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)	
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	- เมตร			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	- บาท/ เมตร			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

( นายโกทัศน์ สงหมด )

(ลงชื่อ).....กรรมการ ฯ

( นางอัญชลี จำรัสศรี )

(ลงชื่อ).....กรรมการ ฯ

( นางสาวศุทธา เบญจมาศ )

เห็นชอบ

( นายกนก ใจรักษ์ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

สถานที่ก่อสร้าง ขอยร่วมใจ 2 แยก 1

หมู่ที่ 3 บ้านป่าหมาก

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง

ประมาณราคาเมื่อ

ปริมาณงาน ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 38 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.50x0.60x38 เมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน บาท	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน บาท		
1	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก								
1.1	ปรับแก้สียแต่งคันทางดินเดิม	133.00	ลบ.ม.	-	-	1.79	238.07	238.070	
1.2	งานทรายรองใต้พื้นคอนกรีต	6.65	ลบ.ม.	772.58	5,137.66	99.00	658.35	5,796.007	
1.3	งานผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	133.00	ลบ.ม.	466.06	61,985.98	-	-	61,985.980	
1.4	งาน Expansion Joint	3.50	ม.	35.12	122.91	15.67	54.85	177.754	
1.5	งาน Contraction Joint	7.00	ม.	35.12	245.82	24.61	172.27	418.088	
	รวมราคางานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก				67,492.36		1,123.54	68,615.899	

สถานที่ก่อสร้าง ขอยร่วมใจ 2 แยก 1	หมู่ที่ 3	บ้านป่าหมาก	แบบเลขที่	รายการเลขที่
ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง				
ประมาณราคาเมื่อ				

ปริมาณงาน	ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 38 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.50x0.60x38 เมตร							
2	งานวางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝา ค.ส.ล.							
2.1	คอนกรีตผสมเสร็จ Strength 240 kg/cm <sup>2</sup> (Cube)	7.79	ลบ.ม.	2,040.00	15,891.60	306.00	2,383.74	18,275.340
2.2	เหล็ก RB 9 มม.	0.57	ตัน	31,982.06	18,197.79	4,100.00	2,332.90	20,530.692
2.3	ลวดผูกเหล็ก	13.00	กก.	85.17	1,107.21	-	-	1,107.210
2.4	ทรายหยาบ	0.95	ลบ.ม.	772.58	733.95	99.00	94.05	828.001
2.5	ไม้แบบ (คิด 50%)	16.00	ตร.ม.	-	-	133.00	2,128.00	2,128.000
2.6	จ้างเหมาแบ็คโฮกลาง	8.00	ชม.	-	-	700.00	5,600.00	5,600.000
2.7	ท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.30 ม.	2.00	ท่อน	370.00	740.00	100.00	200.00	940.000
2.8	งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล. วางบนดิน 10-15 ซม.	1.00	ตร.ม.	-	-	70.00	70.00	70.000
	<b>รวมราคางานระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝา ค.ส.ล.</b>				<b>36,670.553</b>		<b>12,808.690</b>	<b>49,479.243</b>
	<b>รวมราคางานทั้งสิ้น</b>				<b>104,162.92</b>		<b>13,932.23</b>	<b>118,095.14</b>

หมายเหตุ : 1. การจัดทำครั้งนี้จะใช้ทำสัญญาแบบปรับราคาได้ ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของมติ ครม. เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532

- ประกาศคณะกรรมการราคากลางและวิธีประเมินผู้ประกอบกร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
- ราคาวัสดุก่อสร้าง ของจังหวัดตราด บริษัทเอกชน 2565 (สำนักตั้งขึ้นเศรษฐกิจการค้า สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์)
- สูตรคำนวณเงินเพิ่มหรือลดค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้
  - 4.1 ใช้สูตร (K2.1) = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.40 Et/Eo + 0.20 Ft/Fo
  - 4.2 ใช้สูตร (K3.4) = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.35 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So
  - 4.3 ใช้สูตร (K3.5) = 0.35 + 0.20 It/Io + 0.15 Ct/Co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างงานทาง  
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

ประมาณราคา ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยบุญอยู่

ประเภท งานทาง

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

สถานที่ก่อสร้าง ขอยบุญอยู่

หมู่ที่ 11 บ้านหินเพลิง

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน

2

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ 31 ส.ค. 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	315,142.97	1.3984	440,695.93	Factor F ผันตกชุก 2
2	ประเภทงานท่อและสะพาน	-	-	-	
3	ป้ายโครงการ	3,000.00	-	3,000.00	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		Say =	443,695.93	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			360,000.00	
	ตัวอักษร			(สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายไภทศน์ สงทนต์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ ฯ

( นางอัญชลี จำรัสศรี )

(ลงชื่อ).....กรรมการ ฯ

( นางสาวศุภรา เบญจมาศ )

เห็นชอบ

( นายกนก ใจรักษ์ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

แบบสรุปราคากลางก่อสร้างทาง สะพาน และ ท่อลอดเหลี่ยม

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบุญอยู่

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง: หมู่ที่ 11 บ้านหินเพลิง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด


ประมาณราคาวินาที 3 | ส.ค. 2565

ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ+ค่าแรง	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง	
				ราคาต่อหน่วย					
1	ปรับเกลี่ยแต่งคันทางดินเดิม	ตร.ม.	600.00	1.79	1,074.00	1.3984	2.50	1,501.88	
2	งานทรายรองใต้พื้นคอนกรีต	ลบ.ม.	30.00	871.58	26,147.40	1.3984	1,218.82	36,564.52	
3	งานผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	ตร.ม.	600.00	462.76	277,654.06	1.3984	647.12	388,271.43	
4	งานดินลูกรัง(ไหล่ทาง)	ลบ.ม.	40.00	60.00	2,400.00	1.3984	83.90	3,356.16	
5	งาน Expansion Joint	ม.	18.00	113.38	2,040.89	1.3984	158.55	2,853.97	
6	งาน Contraction Joint	ม.	42.00	138.73	5,826.63	1.3984	194.00	8,147.96	
7	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00	
TOTAL								443,695.93	
ตัวอักษร (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)								คิดเป็นเงินงบประมาณ	360,000.00


ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	315,142.97
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3984
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบราคาข้างเหนือก่อสร้างนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง




( นายไคทัศน์ สงหมด )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( นางอัญชลี จำรัสศรี )


กรรมการกำหนดราคากลาง



( นางสาวศุทธา เบญงมาศ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

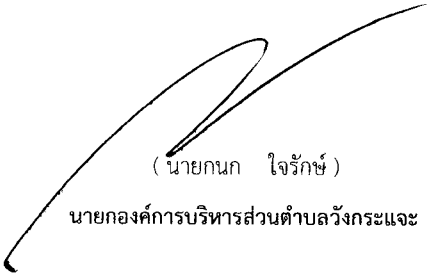

( นายกนก ใจรักษ์ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

แบบสรุปราคากลางก่อสร้างทาง สะพาน และ ท่อลอดเหลี่ยม

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบุญอยู่

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง: หมู่ที่ 11 บ้านหินเพลิง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด


ประมาณราคาวันที่ 31 ส.ค. 2565

ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

ภายใต้เงื่อนไข

- 1.การจัดจ้างครั้งนี้จะใช้ทำสัญญาแบบปรับราคาได้ ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของมติ ครม. เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532
- 2.ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
- 3.ราคาวัสดุก่อสร้าง ของจังหวัดตราด ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์)
- 4.ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอเมือง 35.00 - 35.99 บาท/ลิตร
- 5.สูตรคำนวณเงินเพิ่มหรือลดค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้
  - 5.1 ใช้สูตร (K2.1)  $= 0.30 + 0.10 It/Io + 0.40 Et/Eo + 0.20 Ft/Fo$
  - 5.2 ใช้สูตร (K3.4)  $= 0.30 + 0.10 It/Io + 0.35 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So$

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบราคาจ้างเหมาด้วยสัญญานี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง




( นายไทศน์ สงหมด )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( นางอัญชลี จิวรัสตรี )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( นางสาวศุทธา เบญจมาต )

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ



( นายกนก ใจรักษ์ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

**ราคาต้นทุนต่อหน่วย**

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบุญอยู่

สถานที่ก่อสร้าง: หมู่ที่ 11 บ้านหินเพลิง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง                      35.00 - 35.99                      บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา	ราคารวม	หมายเหตุ
1	งานถางป่าและขุดต่อขนาดเบา (Clearing and grubing)  รวม ค่างานต้นทุน  หมายเหตุ : งานถางป่าขุดต่อขนาดเบา มีเฉพาะการถากถางวัชพืชเท่านั้น งานถางป่าขุดต่อขนาดกลาง มีเฉพาะการถากถางวัชพืชและปาดหน้าดินเดิมออกด้วย งานถางป่าขุดต่อขนาดหนัก มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดต่อ ถากถางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย	1.00	ตร.ม.	1.79	1.79  1.79  1.79	บาท/ตร.ม.
2	งานทรายรองใต้พื้นผิวทางคอนกรีต (Saond Cushion Under Concrete Pavement)  ค่าวัสดุจากแหล่ง (ทรายคอนกรีต)  ค่าปรับเกลี่ยปรับระดับทรายหยาบ หนา 5 ซม.  รวม ค่างานต้นทุน	1.00  1.00  รวม	ลบ.ม.  ลบ.ม.  รวม	772.58  99.00  รวม	772.58  99.00  871.58  871.58	บาท/ลบ.ม.
3	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม. ( Portland cement concrete pavement ) (ใช้เหล็กเส้นทั่วไป)					
3.1	ขนาดกว้าง 3.00 x 10 ม. ( คัดจากพื้นที่ 1 แฉง )  ปริมาณงานทั้งโครงการ 3.00 x 200 x 0.15  ค่าติดตั้งเครื่องผสม 150,000 / 5,000 ลบ.ม.  กรณีปริมาณที่โครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม. ให้ใช้ปริมาณงาน 5,000 ลบ.ม.  ค่าคอนกรีต + ค่าแรงผสมคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม ( 2,040.00 + 306 + 30 )  ปริมาตรคอนกรีต 1 แฉง 3.00 x 0.15  ค่าคอนกรีต 1 แฉง (ข้อ 3.1)	30.00  90.00  1.00  1.00  4.50  4.50	ตร.ม.  ลบ.ม.  ลบ.ม.  ลบ.ม.  ลบ.ม.  ลบ.ม.	-  -  30.00  2,376.00  2,377.00	-  -  30.00  2,377.00  10,696.50	บาท/แฉง (10 ม.)
3.2	ค่าขนส่งคอนกรีต L/4 กม. (ปกติให้คิด L/4) (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าขนส่งคอนกรีต)  4.50 x 1 กม. x 16.01 (ข้อ 3.2)	1.00	ตร.ม	72.05	72.05	
3.3	ค่าเหล็กเสริม RB 6 22.64 กก. 33,166.48 (บาท/ตัน) / 1,000	1.00	ตร.ม.	751.02	751.02	
3.4	ค่าเหล็กเสริม RB 9 49.90 กก. 31,513.84 (บาท/ตัน) / 1,000	1.00	ตร.ม.	1,572.54	1,572.54	



**ราคาค่าต้นทุนต่อหน่วย**

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนน ค.ส.ส. ซอยบุญอยู่

สถานที่ก่อสร้าง: หมู่ที่ 11 บ้านหินเพลิง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง                      35.00 - 35.99                      บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา	ราคารวม	หมายเหตุ
3.5	ลวดผูกเหล็ก                      2.51    กก.                      85.17    (บาท/กก.)	1.00	ตร.ม.	213.80	213.80	
3.6	ค่าแบบเหล็ก (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าแบบติดตั้งยาว 2 ซ้ำง) =    20.60    x    10    ม.	1.00	แผง	206.00	206.00	
3.7	งานปูผิวคอนกรีต (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าปูผิวคอนกรีต) =    12.36    x    30    ตร.ม.	1.00	แผง	370.80	370.80	
	<b>รวม</b>				13,882.70	บาท/แผง
	<b>ค่างานต้นทุน</b>	30.00	ตร.ม.		462.76	บาท/ตร.ม.
4	งานดินลูกรังไหลทาง ค่าวัสดุจากแหล่ง (ลูกรัง)	1.00	ลบ.ม.	60.00	60.00	
	<b>รวม</b>				60.00	
	<b>ค่างานต้นทุน</b>				60.00	บาท/ลบ.ม.
5	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion joint) คิดตามความยาว    3.00    ม.					
	ค่าเหล็ก RB 19	8.35	กก.	35.12	293.14	
	ค่าหยอดยาง	3.00	ม.	15.67	47.01	
	<b>รวม</b>				340.15	(ตัดทุกๆ 30 ม.)
	<b>ค่างานต้นทุน</b>				113.38	บาท/ม.
6	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Contraction joint)คิดตามความยาว    3.00    ม.					
	ค่าเหล็ก RB 19	8.35	กก.	35.12	293.14	
	ค่าตัด Joint และหยอดยาง	5.00	ม.	24.61	123.05	ใช้ค่าตัดรอยต่อและหยอดยาง
	<b>รวม</b>				416.19	
	<b>ค่างานต้นทุน</b>				138.73	บาท/ม.